
CASA DRĂGĂLINA / SUBSOL S09

Plan: curte engleză + scară în lungul rampei 2 + vestibul tehnic

Nord sus / sud jos. Variantă cu acces coborât la -95 și camere tehnice cu intrări independente.

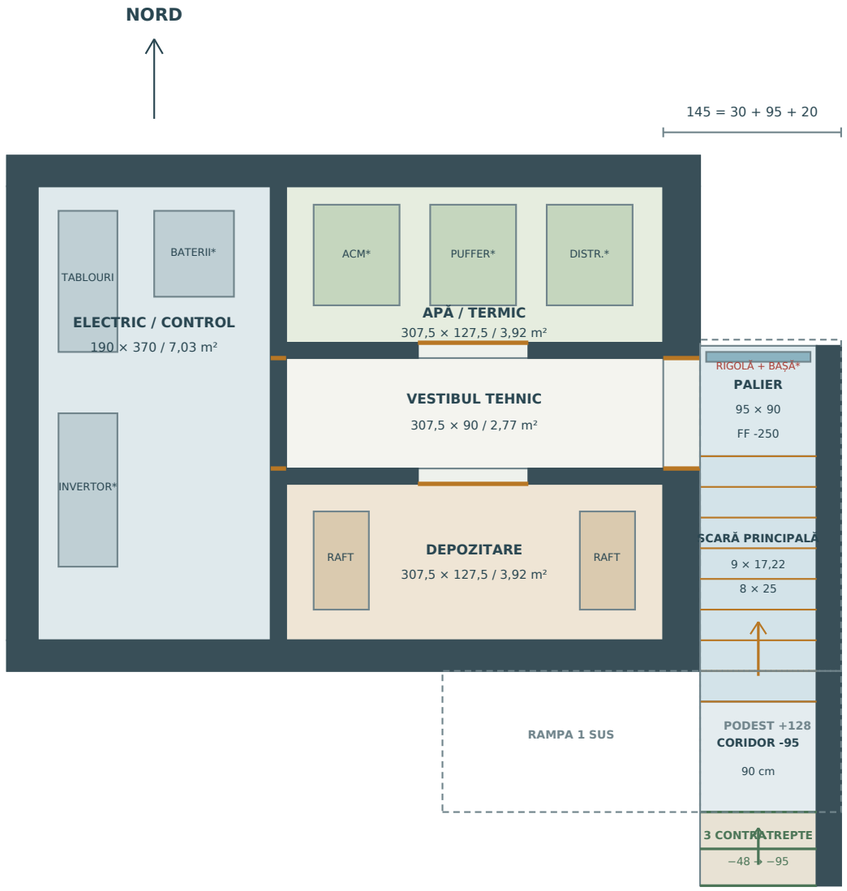

SUPRAFEȚE GEOMETRICE DE LUCRU

Electric/control 7,03 m² · apă/termic 3,92 m² · depozitare 3,92 m²

Camere 14,87 m² · vestibul 2,77 m² · interior beci 17,64 m²

Palier 0,86 m² · rampă 1,90 m² · coridor acces 0,86 m² · trepte exterioare 0,57 m²

Total geometric cu acces: aproximativ 21,83 m². Valoarea utilă/legală se recalculează.

CE REZOLVĂ VARIANTA S09

Curtea se coboară local cu 47 cm: de la -48 la -95, prin trei contratrepte de aproximativ 15,7 cm și două trepte orizontale de 30 cm. Zona coborâtă este numai banda accesului la beci.

Sub podestul +128, cu o structură de lucru de 20 cm, intradosul este aproximativ +108. Față de pardoseala -95 rezultă 203 cm înainte de finisaje; astfel traseul nu mai trece prin zona de 156 cm.

Scara principală coboară de la -95 la -250: nouă contratrepte de aproximativ 17,22 cm și opt trepte de 25 cm. Rampa ocupă 200 cm și ajunge pe palierul 95 × 90 cm.

Palierul este între Y595 și Y685. Peretele sudic al extinderii parterului se termină la Y590; rămâne o rezervă geometrică de 5 cm. Conflictul direct din S08 dispare, dar secțiunea structurală trebuie păstrată.

Din palier intrăm spre vest într-un vestibul tehnic. Electricul, camera de apă/termic și depozitarea au intrări separate din vestibul; nu mai traversăm o cameră pentru a ajunge în alta.

În banda de 145 cm se testează 30 cm perete vestic + 95 cm rezervă de trecere + 20 cm perete estic. Ținta este minimum 90 cm utili după finisaje și mâna curentă; structuristul confirmă peretele estic.

CONDIȚII OBLIGATORII

• Rigolă la baza scării, bașă și pompă dacă evacuarea gravitațională nu este posibilă; hidroizolație continuă și prag ridicat la ușa care se deschide spre vestibul.


• Balustradă/mână curentă fără reducerea lățimii utile sub ținta stabilită; iluminat exterior și suprafețe antiderapante.

• Echipamentele desenate sunt rezerve. Încăperile se confirmă după lista de produse, distanțele de service, ventilație și transport.

CASA DRĂGĂLINA / SUBSOL S09

Secțiune S–S: gabarit continuu din curte până la palierul subsolului

Nord sus / sud jos. Variantă cu acces coborât la -95 și camere tehnice cu intrări independente.

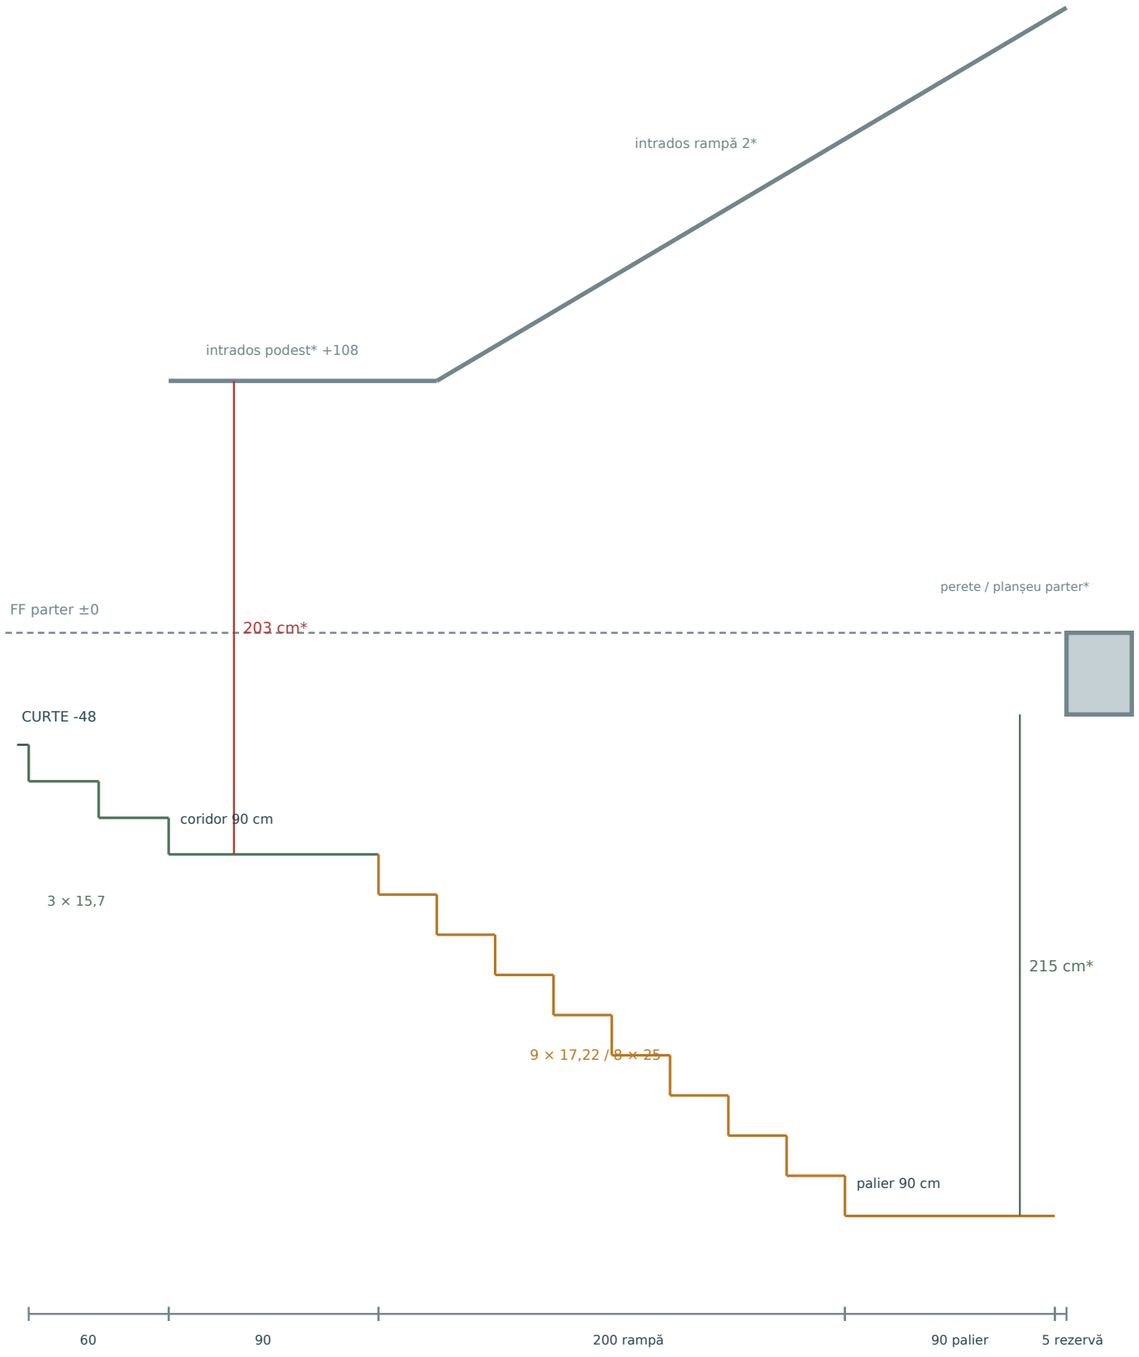

SUD / CURTE ← secțiune longitudinală → NORD / PARTER

VERIFICAREA GABARITULUI

Punctul critic este coridorul de sub podest. Pardoseala -95 și intradosul estimat +108 dau 203 cm geometric. În proiect se stabilește gabaritul finit după structură, tencuieli, corpuri de iluminat și eventuale grinzi.

Ușa de siguranță se amplasează la baza scării și se deschide spre vestibul, nu peste palier. Coridorul superior poate rămâne deschis, protejat de podest, cu control de acces la ușa de jos.

După limita podestului, scara de deasupra urcă iar scara de beci coboară; înălțimea liberă crește. Nu mai folosim valoarea idealizată de 484,2 cm din S08, deoarece nu reprezenta plafonul real al încăperilor.

Palierul se încheie la 5 cm înaintea proiecției peretelui parterului. Această rezervă este numai geometrică: arhitectul și structuristul trebuie să coteze fundația, grinda, rostul și hidroizolația.

Pentru camere se urmăresc minimum 210 cm finit până la cel mai jos element permanent. Cu FF -250 și un intrados de lucru -35 rezultă 215 cm geometric, adică o rezervă de circa 5 cm.

COTE PROVIZORII

• Curte generală -48 · curte engleză/coridor -95 · subsol -250 · parter ±0 · podest scară etaj +128 · etaj +288.


• Diferența coridor–subsol este 155 cm. Diferența totală curte–subsol este 202 cm, împărțită în 47 cm exterior + 155 cm scara principală.

• Dacă structura cere un intrados mai jos de -35, pardoseala subsolului se coboară corespunzător sau se acceptă o înălțime mai mică numai după verificarea cerințelor aplicabile.

CASA DRĂGĂLINA / SUBSOL S09

Secțiune A–A: bandă de 145 cm, apă și detaliu de acces

Nord sus / sud jos. Variantă cu acces coborât la -95 și camere tehnice cu intrări independente.

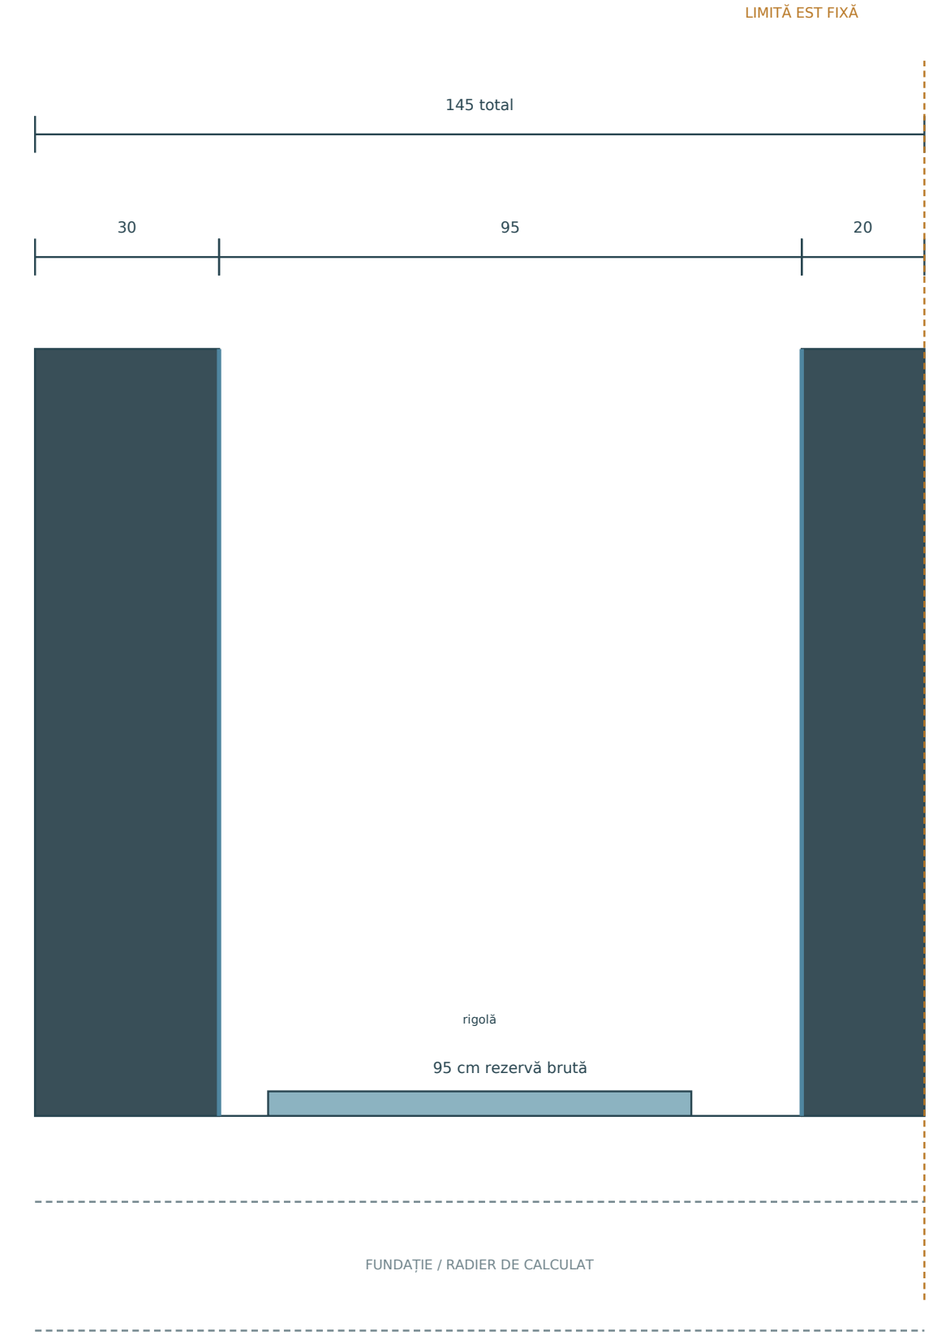

Țintă: minimum 90 cm utili după finisaje și mână curentă.

Secțiune schematică 1:10 · pereții de 30/20 cm sunt rezerve, nu dimensionare structurală.

CERINȚE PENTRU ARHITECT ȘI SPECIALIȘTI

Păstrați fața exterioară estică în limita de proprietate. Hidroizolația, protecția și soluția de fundare trebuie proiectate fără depășirea acesteia; nu se presupune o talpă simetrică.

Confirmați dacă peretele estic de 20 cm este posibil structural. Dacă trebuie îngroșat, lățimea se ia spre vest sau se ajustează conturul interior; ținta de 90 cm utili nu se reduce fără o decizie explicită.

Curtea engleză primește pante spre rigolă, hidroizolație continuă, protecție la îngheț și finisaj antiderapant. Evacuarea apei se proiectează inclusiv pentru o ploaie intensă și defectarea pompei.

Ușa dintre palier și vestibul se cotează pentru introducerea celui mai mare echipament. Se recomandă gol util de 90 cm dacă geometria și cerințele de foc permit.

Camera electrică se separă de apă și are acces direct din vestibul. Tipul bateriilor, invertoarelor și tablourilor determină ventilația, distanțele, detecția și alcătuirea pereților/ușii.

Camera de apă/termic are sifon de pardoseală, ventilație și acces la vane. Depozitarea nu trebuie să blocheze tablourile, pompele sau traseul de evacuare.

Se face studiu geotehnic și proiect de sprijinire a săpăturii, inclusiv efectul asupra vecinătăților și asupra scării exterioare. Fundația nu se deduce din grosimea pereților.

STATUS DUPĂ REVIZIE

• Rezolvat geometric: traseul de 156 cm este eliminat; palierul nu mai intră sub peretele parterului; camerele au acces independent.

• De confirmat prin proiect: structura podestului, cota exactă -95, nivelul -250, lățimea netă, fundațiile, drenajul și lista echipamentelor.

• S09 înlocuiește S08 ca variantă recomandată de studiu.